

PRO-GRADE DURABILITY INTERIOR/EXTERIOR USE

Durabilidad De Nivel Profesional
De uso Interior/Exterior

SEAL KRETE


FOR POROUS UNCOATED HORIZONTAL & VERTICAL SURFACES

Para superficies horizontales y verticales
con y sin cobertura

SS-10

10% SILANE-SILOXANE SEALER

SELLADOR DE SILANO-SILOXANO AL 10%

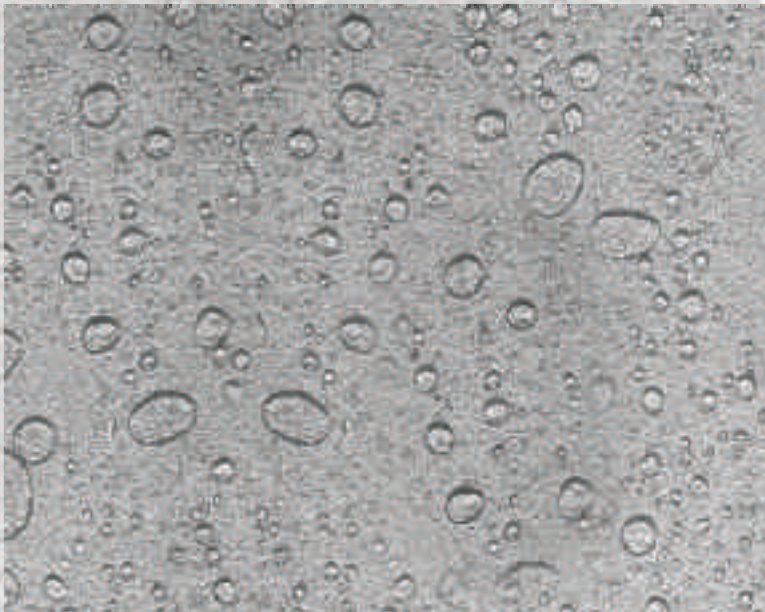

10 YEAR WARRANTY*

10 años de garantía*

MEETS ASTM STANDARDS FOR WATER REPELLENCY

Cumple con las normas ASTM respecto a impermeabilidad

PENETRATES, BONDS & SEALS

Penetra, une y sella

RESISTS UV, SALTS, MOLD & MILDEW

Resiste rayos uv, sales, moho y hongos

NO PEELING, NO HOT TIRE PICK-UP

No se descascara ni se adhiere a neumáticos calientes

IDEAL FOR COMMERCIAL CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES

Ideal para estructuras comerciales de concreto y mampostería

COVERAGE (sq ft) PER PAIL

750-2000

First coat, depending on substrate/surface porosity

NATURAL FINISH
Acabado Natural

5 US GALLONS / 18.93 L

HOW TO TREAT CONCRETE®

Description: A silicone-modified waterproofer designed to provide long-lasting protection for uncoated horizontal and vertical concrete and masonry surfaces.

Typical Uses:

- | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
| ✓ Concrete | ✓ Concrete Block | ✓ Unglazed Tile | ✓ Sandstone | ✓ Terra Cotta |
| ✓ Exposed Aggregate | ✓ Brick & Stucco | ✓ Slate | ✓ Pavers | |

Important: Read all directions thoroughly. Recommended: Wear gloves, safety glasses, and protective clothing.

SURFACE PREP

All surfaces must be clean, dry and oil free. For oil stains, use a degreaser or SEAL-KRETE® Oil Stain Remover. Do not apply to sealed, painted or stained surfaces. Make sure all cure and seal compounds have been removed. Cover windows, doors, etc., prior to application. Use caution when applying on windy days. Remove any overspray immediately with water. New concrete must cure for a minimum of 30 days.

Sanding or removing paint containing lead may be hazardous. For information contact the National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD or www.epa.gov/lead.

APPLICATION

Read “LIMITATIONS” section before use. This sealer is ready to use; do not dilute. Apply to porous, bare, uncoated concrete and masonry surfaces only. Do not apply to non-porous substrates or smooth troweled concrete where penetration of the product will not be sufficient. Apply until saturated using a roller or low-pressure garden sprayer. Two coats are recommended. Apply second coat immediately after first coat is applied and backrolled; while first coat is still wet. Backroll after second coat. On vertical surfaces, apply from the bottom up and saturate well.

3/8" Nap Roller: Dampen roller, remove excess water, then saturate roller with product. Keep a wet edge while rolling. Do not allow to puddle, foam or run. While the first coat is still wet, apply a second coat to maximize protection. Remove any puddles by back rolling the entire surface area.

Pump Sprayer: Set at a fine spray and apply using a circular motion. To eliminate puddling or to achieve a more uniform finish, backroll immediately after spraying.

Professional HVLP Spray Applications: Pressure wash to remove all mildew. Inspect and repair mortar joints. Tape all windows using 2 mil plastic sheeting. Set air pressure to 25–35 psi using a stain tip .0013. Apply two flood coats starting at the bottom and working up to the top, backrolling immediately. Keep cars a safe distance away as overspray is hard to remove.

COVERAGE: 150–400 sq. ft. per gallon, depending on surface porosity.

DRY TIME: Allow surface to dry 12 hours for light foot traffic. Will accept vehicular traffic in 24 hours. Measured at 77°F (25°C) 50% RH. Fully cured in 3 weeks.

CLEAN-UP & STORAGE: Clean all application tools immediately after use with soap and water. Do not store at temperatures below 50°F (10°C). KEEP FROM FREEZING.

LIMITATIONS: Do not apply when the temperature of the surface to be coated is less than 50°F (10°C) or when temperature is expected to drop below 50°F (10°C) within 24 hours. Do not apply in wet or rainy conditions or if rain is forecast within 24 hours. Do not use below grade. Do not apply to glazed non porous surfaces. Not recommended as a topcoat over painted surfaces. Do not apply to sealed, painted or stained surfaces. Do not use on wood.

PRECAUTIONS. May cause eye, nose, throat and skin irritation. Use only with adequate ventilation. Close container after each use.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

⚠ **WARNING:** Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-323-7357 for a product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

TECHNICAL SUPPORT: For more information on surface prep or application guidelines, or to obtain a Material Safety Data Sheet, call 1-800-323-7357, M–F (8:00 am–5:00 pm EST) or visit our website at www.seal-krete.com.

Descripción: Un impermeabilizante modificado con silicona diseñado para brindar una protección duradera para las superficies de concreto y mampostería horizontales y verticales sin revestimiento.

Usos típicos:

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| ✓ Concreto | ✓ Piedra arenisca | ✓ Ladrillo y estuco |
| ✓ Bloque de concreto | ✓ Terracota | ✓ Pizarra |
| ✓ Azulejo sin brillo | ✓ Agregado expuesto | ✓ Adoquines |

Importante: Lea completamente las instrucciones. Recomendado: Usar guantes de protección, anteojos de seguridad y ropa de trabajo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite. Para las manchas de aceite, use un desengrasante o el eliminador de manchas de aceite SEAL-KRETE®. No aplique en superficies selladas, pintadas o manchadas. Asegúrese de que se hayan eliminado todos los compuestos de curado y sellado. Cubra ventanas, puertas, etc. antes de la aplicación. Tenga precaución al aplicarlo en días ventosos. Elimine inmediatamente con agua cualquier exceso de pulverización. Para aplicaciones en concreto nuevo, este debe tener un proceso de curado de 30 días como mínimo.

Lijar o quitar pintura con plomo puede ser peligroso. Para más información póngase en contacto con Centro Nacional de Información sobre el Plomo en EE.UU. llamando al 1-800-424-LEAD o visitando www.epa.gov/lead.

APLICACIÓN

Lea la sección “LIMITACIONES” antes de usar. Este sellador está listo para usar. No lo diluya. Aplique únicamente en superficies de concreto y mampostería porosas sin revestimiento. No aplique en sustratos no porosos ni en cemento alisado en los que la penetración del producto no será suficiente. Aplique hasta empapar utilizando rodillo o rociador de baja presión para jardín. Se recomiendan dos capas. Aplique la segunda capa inmediatamente después de la primera y acabe con rodillo mientras la primera capa aún esté húmeda. Acabe con rodillo después de la segunda capa. En superficies verticales, aplique de abajo hacia arriba y bien empapado.

Rodillo de pelo de 3/8 pulg: Humedezca el rodillo, quite el exceso de agua y luego empápele bien con el producto. Deje un borde húmedo mientras pasa el rodillo. Evite la formación de áreas con exceso de producto, espuma y surcos. Mientras la primera capa aún esté húmeda, aplique una segunda capa para maximizar la protección. Elimine las áreas con exceso de producto volviendo a pasar el rodillo en toda la superficie.

Rociador por bombeo: Seleccione para rociado fino y aplique utilizando un movimiento circular. Para eliminar las áreas con exceso de producto o lograr un acabado más uniforme, acabe con rodillo inmediatamente después de rociar.

Aplicaciones profesionales de rociado de alto volumen y baja presión: Lave a presión para eliminar los hongos. Inspeccione y repare las juntas de mortero. Coloque cinta en todas las ventanas utilizando láminas de plástico de 2 milímetros. Establezca la presión del aire en 25–35 lb/pulg2 utilizando una punta para tinte 0013. Aplique dos capas empapadas comenzando desde abajo hacia arriba, acabando inmediatamente con rodillo. Mantenga los vehículos a una distancia prudente ya que el exceso de pulverización es difícil de quitar.

COBERTURA: 150-400 pies cuadrados por galón, según la porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: Deje secar 12 horas para el tránsito leve a pie. Se podrá habilitar el tránsito vehicular luego de 24 horas. Se mide a 77 °F (25 °C) y 50 % de humedad relativa. Tiempo de curado total de 3 semanas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Limpie con agua y jabón todas las herramientas de aplicación inmediatamente después de usarlas. No almacene el producto a temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C). EVITE QUE SE CONGELE.

LIMITACIONES: No aplique el producto cuando la temperatura de la superficie es inferior a 50 °F (10 °C) o cuando se esperan temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C) en las próximas 24 horas. No aplique el producto si llueve, hay humedad ambiente excesiva o si se espera que llueva en las próximas 24 horas. No utilice el producto por debajo del nivel de suelo. No aplique en superficies vidriadas no porosas. No se recomienda como capa protectora sobre superficies pintadas. No aplique en superficies selladas, pintadas o manchadas. No lo use sobre madera.

PRECAUCIÓN: Podría provocar irritación en los ojos, nariz, garganta y piel. Usar solo con ventilación adecuada. Cierra el contenedor despues de cada uso.

PRECAUCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

⚠ **ADVERTENCIA:** Daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-800-323-7357 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número del producto y el código de lote.

SOPORTE TÉCNICO: Para mayor información sobre la preparación de la superficie o directrices de aplicación, o para obtener una Hoja Informativa sobre Seguridad de Materiales, llame al 1-800-323-7357 de lunes a viernes, 8 pm–5 pm, EST o visite nuestro sitio web: www.seal-krete.com.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-323-7357 seal-krete.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 338804 0818

810005



0 15944 81005 9

VOC < 100

Waterproofing Sealer Category

COV: menos de 100 gramos por litro

Categoría de selladores impermeabilizantes