Please read these directions and directions on cans before applying.

Smooth, Factory-like Finish in Just Three Steps:

1.Surface Cleaning: Remove metal drains. Brush or sand away all peeling paint. Repair chips or cracks with a patching compound. Remove any mildew with a solution of bleach and water. Rinse thoroughly. Scrub surface with an abrasive cleanser.

2.Surface Preparation: Remove all caulk. Wipe area clean. Prepare surface with an abrasive pad, rinse and repeat if necessary. Sand surface with #400/600 grit wet/dry sandpaper. Rinse away residue. Allow surface to dry. Wipe with a tack cloth immediately before painting to remove dust. It is important the surface be very clean before applying product. WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE. ESPECIALLY IN CHILDREN, PREGNANT WOMAN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

3.Paint Application: Properly ventilate – open windows, turn on fans. Mix Rust-Oleum® Tub & Tile Part A and Part B together. Apply paint using a brush, roller or sprayer. (See "supplies needed" on top of box). To ensure a smooth finish, be sure to prep the roller by removing loose fibers. This can be done by wrapping the roller with painter's tape and removing the tape to pull off any excess material. Allow to dry at least one hour before applying a second coat. Allow to dry 3 days before exposing to water.

Un Acabado Suave como de Fábrica en Solamente Tres Pasos:

1.Limpieza de la Superficie: Remueva los sumideros de metal. Cepille o lije toda la pintura que se esté desprendiendo. Repare la reparación de todas las desprendimientos o rajaduras usando un compuesto para parchar como. Limpie cualquier moho con una solución de blanqueador y agua. Enjuague completamente. Luego limpie fregando la superficie usando un limpiador abrasivo.

2.Preparación de la Superficie: Remueva todos los selladores o calafateadores. Limpie frotando en área. Prepare la superficie con una almohadilla abrasiva y el producto; enjuague y repita si es necesario. Lije la superficie con papel de lija de grano #400/600 para humedecerla. Enjuague bien todos los residuos. Permita que la superficie seque. Limpie fregando con un paño pegajoso inmediatamente antes de pintar para remover todo el polvo. ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe como proceder a su tiempo y a su familia protegiéndose en contacto con la Línea Alerta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 800-424-LEAD (5323) o visite su sitio www.epa.gov/lead.

3.Aplicación de la Pintura: Ventile el área apropiadamente — abriendo las ventanas, y encendiendo los ventiladores de aire. Mezcle juntas las partes A y B de la Epoxia Acrílica para Tinas de Baño y Azulejos de Rust-Oleum®. Aplique la pintura usando una brocha, rodillo o rociador (Vea la lista de abastecimientos necesitos si la pintura aparecer de la capa). Permita secar por lo menos una hora antes de aplicar una segunda mano o capa. Permita secar por 3 días antes de exponer con el agua. Asegúrese de remover las fibras sueltas del rodillo para obtener un acabado liso. Puede hacerlo envolviendo el rodillo con cinta de enmascarar y despegándola para sacar el material excedente.

Instantly refresh outdated and tarnished surfaces for a new look!

Reduce time, cost and inconvenience of a professional remodel.

Provides outstanding adhesion, durability and color retention in high moisture areas.

The Effective Solution

Your tub, tile or sink will look like new in less than one day. Prepare the surface with recommended household cleaners, mix parts A and B, and apply the coating.

- Convenient prep time – Prepare and coat the surface the same day.
- Short recoat time – Apply second coat within 1-2 hours.
- Flexible application – Use a brush, roller or sprayer.

Rust-Oleum Quality

Combines the durability of acrylic and the tough scratch-resistance of epoxy. This unique formulation ensures:

- Look and feel of genuine porcelain
- Self-leveling application for smooth appearance
- Washable, non-yellowing finish after cure
- Excellent wear and abrasion resistance

Additional instructions can be found at Rustoleum.com/tubandtile

Se pueden encontrar instrucciones adicionales en Rustoleum.com/tubandtile

SUPPLIES NEEDED

Cleaning and Surface Preparation:
- Bleach (if needed for mildew)
- Abrasive cleanser
- Abrasive pad
- Lime Remover
- Sandpaper (#400/600 grit wet/dry)
- Tack cloth

For Poorly Ventilated Areas:
- Room fan

Paint Application:
- Wooden stirring stick
- High-quality, 1/4" nap roller OR conventional airless sprayer
- Goggles/glasses
- Latex gloves

Clean-up:
- Lacquer thinner or 100% isopropyl alcohol

ABASTECIMIENTOS NECESARIOS

Limpieza/Preparación de la Superficie:
- Blanqueador (si es necesario para remover el mildeu)
- Limpiador abrasivo
- Almohadilla abrasiva
- Lime Remover
- Papel de lija (grano #400/600 para húmedo/seco)
- Paño pegajoso

Para Áreas con Mala Ventilación:
- Se necesita un ventilador para habitaciones

Aplicación de la Pintura:
- Varita de madera para mezclar
- Rodillo de pelusa corta de buena calidad para cocinas y tinas de baño O SINO Brocha de cerdas finas de buena calidad para barniz O SINO Rociador convencional marca Wagner® O HVLP® y también puede usar un rociador sin aire
- Gafas/anteojos
- Guantes de látex

Limpieza:
- Diluyente de laca o alcohol isopropílico

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Tub & Tile Refinishing Kit

DANGER! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(See cautions on side panel)
¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. (Veo los advertencias en el panel del lado.)

NET 1 ACTIVATOR 6.4 fl oz (189 mL), 1 BASE 25.6 fl oz (757 mL)
TOTAL 1 QT (946 mL)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Tub & Tile Refinishing Kit

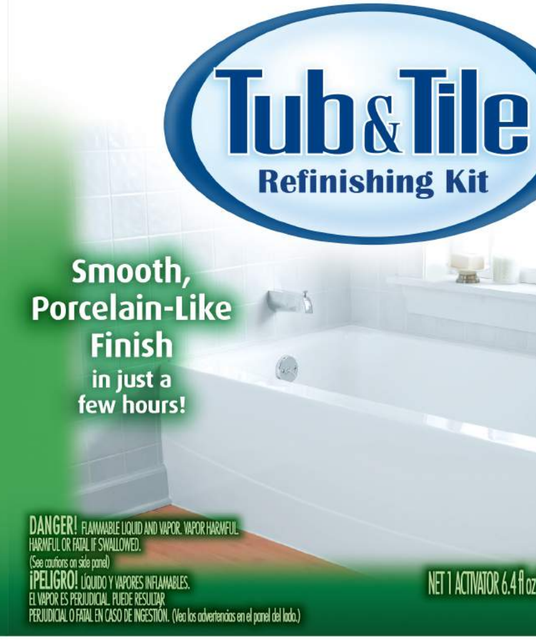

DANGER! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(See cautions on side panel)
¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. (Veo los advertencias en el panel del lado.)

NET 1 ACTIVATOR 6.4 fl oz (189 mL), 1 BASE 25.6 fl oz (757 mL)
TOTAL 1 QT (946 mL)

Rust-Oleum Tub & Tile Refinishing Kit renews ceramic tile and porcelain, fiberglass, acrylic, cast iron and steel tubs and sinks.

Not for use on galvanized steel or plastic. Always test surface in a small, hidden area before painting to test appearance.

Do not use on areas exposed to extreme heat such as stovetops, or constant high humidity/water immersion such as swimming pools, hot tubs, ponds or saunas.

Coverage Chart

One Kit (1 quart) covers:	2 coats over a 70-110 sq. ft. area	OR	2 coats on a standard bathtub
Un Equipo (946 mL) cubre:	2 capas sobre un área de 6,5-10 metros²	O SINO	2 capas sobre una tina de baño estándar

CONTAINS: PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC HYDROCARBONS AND GLYCOL ETHERS. Vapor Harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat, sparks and flame. **Vapors may cause flash fire.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.** ⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. **Max VOC ≤ 775 g/L**

CONTIENE: DESTILADOS DE PETRÓLEO, AROMATIC HYDROCARBONS Y ÉTERES DE GLICOL. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Produce irritación nasal, ocular, de la garganta y de la piel. Nocivo si se ingiere. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición laboral repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. El uso indebido intencional de concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o mortal. Manténga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. **Los vapores pueden causar combustión instantánea.** No fume. Apague todas las llamas y llamas piloto, así como las hornillas, calefactores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición mientras se usa el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilice solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el moho. Asegure la entrada de aire puro durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste debidamente (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional]) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, lave de inmediato con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o dirípase a la sala de emergencias local. **Para obtener información sanitaria acerca del producto, llame al: (800)481-4785. En caso de derrame, contenga el material derramado y mézclea con material absorbente inerte. Deseche el material absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y nacionales.** ⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer y daños reproductores - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. COV Max ≤ 775 g/L**

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2022 Rust-Oleum Corporation 384171 0622

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-481-4785 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

384165 Tub & Tile Gloss White

0 20066 02418 5