


21.625 width

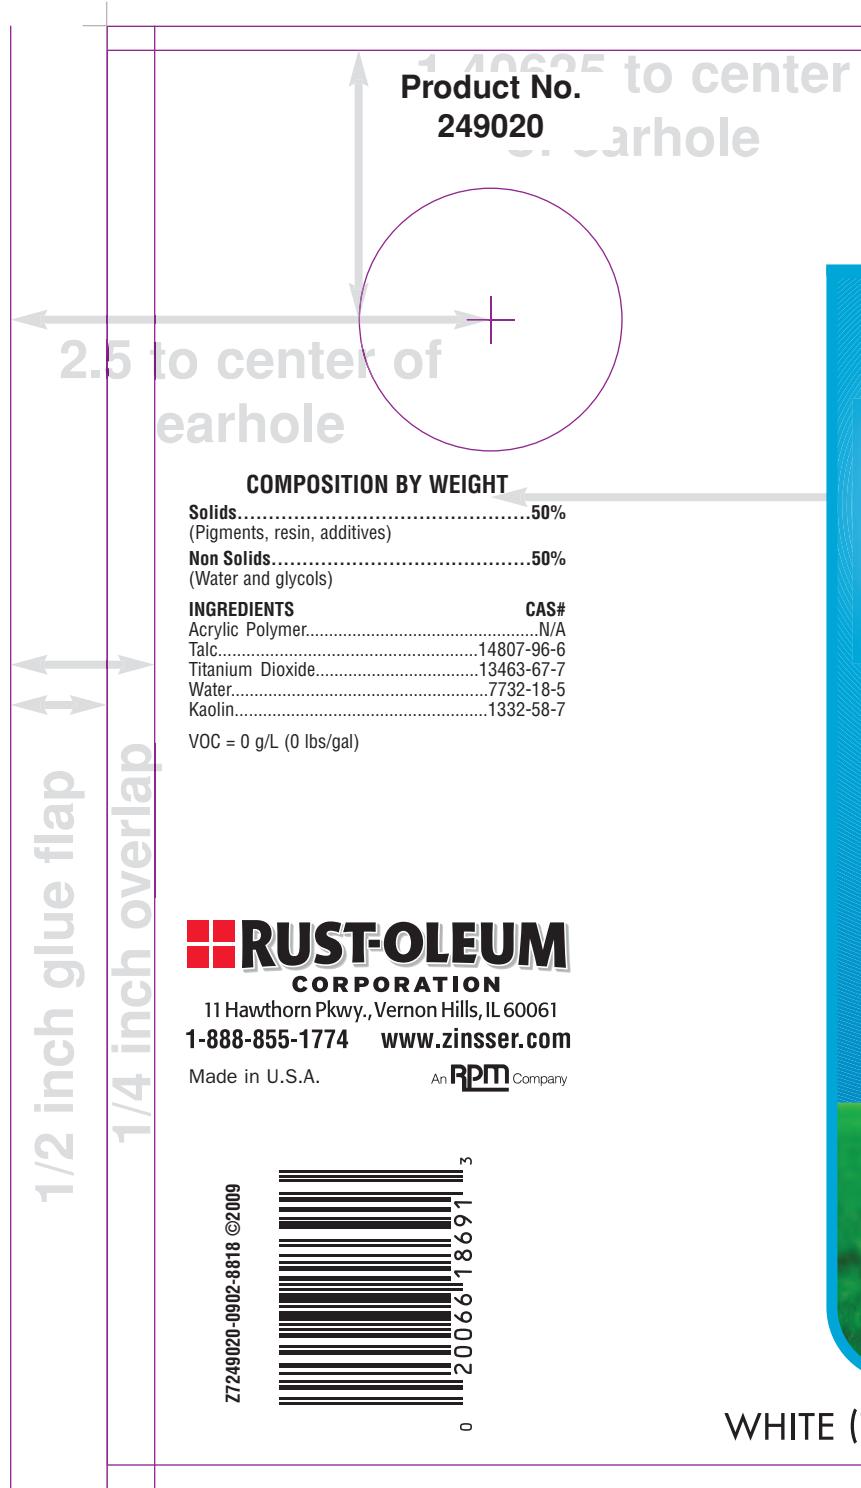

**ZINSSER®**  
QUALITY SINCE 1849

# Bulls Eye zero™

**Sticks to glossy surfaces**

**Low odor primer sealer**

**Mildew resistant film**

**Water-Base • Interior/Exterior**

**1 GALLON (3.78 L)**

**1 10625 to center earhole**

**1/2 inch glue flap**

**1/4 inch overlap**

**2.5 to center of earhole**

**1 10625 to center earhole**

**BULLS EYE ZERO™** is a high performance, eco-friendly water-base primer for interior and exterior applications. The clean air formula, utilizing unique high performance polymers, provides a fast drying, low odor primer/sealer with excellent adhesion, enamel holdout and stain blocking properties. **Bulls Eye Zero** delivers premium performance with none of the odors or solvents that contribute to poor air quality.

**PRIMING:** Use on interior and exterior new or previously painted drywall, wood (pine, fir, cedar, redwood, plywood, T1-11), cured plaster, masonry (stucco, cement, poured concrete, concrete block), hardboard, vinyl, PVC, fiberglass, tile or metal (aluminum, steel, clean galvanized metal). Adheres to tough surfaces such as chalky exterior siding and trim, high gloss enamels, old varnish or tile.

**SEALING:** Seals unpainted porous surfaces, extending the coverage of the topcoat. The ideal undercoater for oil or latex enamels, provides the high holdout and crisp sanding necessary to prevent variations in topcoat gloss.

**STAIN BLOCKING:** Locks in stains such as residual nail head rust, asphalt, creosote, tannin bleed from cedar or redwood, lipstick, crayon, oil, grease, handprints, most ball point and felt tipped pen marks. Note: when priming over bare cedar or redwood, allow 24 hours dry time before painting. Persistent stains may require a second coat.

#### Bulls Eye Zero™ directions for use:

**Surface Preparation:** Surfaces must be clean, dry, sound and free of any contamination, mildew, rust or unsound coatings that may interfere with adhesion. Remove unsound coatings. Always wash surface with appropriate cleaner or solvent (do not use TSP). Rinse, and allow to dry thoroughly prior to application of primer. Spot prime knots and sap streaks with **Zinsser B-I-N® Primer-Sealer**.

Houses painted before 1978 may contain lead. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMAN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log onto [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Application:** Shake or stir well and apply with a brush, roller, airless or conventional sprayer (following spray equipment manufacturer's instructions; for airless spraying use a .017 tip at 2000 – 2500 P.S.I.). **Bulls Eye Zero Primer** is formulated to be used without thinning. If thinning is necessary, use no more than one cup of clean tap water per gallon. Excessive thinning will hinder stain blocking properties. Apply between 50°F and 85°F (10°C and 29°C), RH <85%.

**Tinting:** Can be tinted with universal colorants up to 2 oz. (59 ml) per gallon. Tinting primer helps topcoat hide in one coat.

**Coverage:** Approximately 400 sq. ft. (37 m<sup>2</sup>) per gallon depending on application method and surface porosity.

**Cleanup:** Clean up promptly with warm water and liquid detergent. Wipe up splatters before they dry. Follow manufacturer's directions to clean spray equipment. **PROTECT FROM FREEZING.**

**Dry time:** At normal temperatures, 70°F (21°C), touch dry in 30-45 minutes and can be sanded or recoated in one hour. Full adhesion and hardness develop in 2 days.

**Limitations –** Not recommended for application to floors or decks or to surfaces subject to immersion or prolonged contact with water.

**LIMITED WARRANTY -** This product will perform as claimed if applied according to our directions. The directions apply to most applications, but may not cover special conditions, applications, techniques and/or surfaces. If you have a question, check with your dealer or contact Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. Warranty is limited to replacement or refunded value of product actually used if such product proves defective within two years of manufacture.

**CAUTION! Do not get in eyes.** In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed call a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**BULLS EYE ZERO™** es una pintura base de alto rendimiento, respetuosa del medioambiente y a base de agua para aplicaciones en interiores y exteriores. La fórmula de aire limpio que utiliza polímeros únicos y de alto rendimiento proporciona un secado rápido, una pintura base/señalador con poco olor y excelente adherencia, un brillo uniforme y propiedades para bloquear las manchas. **Bulls Eye Zero** proporciona un rendimiento óptimo sin los olores ni solventes que contribuyen a deteriorar la calidad del aire.

**APLICACIÓN DE PINTURA BASE:** Use en superficies interiores y exteriores nuevas o previamente pintadas de paneles de yeso, madera (pino, abeto, cedro, secoya, contrachapado, T1-11), yeso frágado, mampostería (estuco, cemento, concreto, yeso frágado, vinilo, PVC, fibra de vidrio, baldosas o metal (aluminio, acero, metal galvanizado limpio). Se adhiere a superficies duras como revestimientos y rebordes exteriores terrosos, esmaltes muy brillantes, barniz viejo, baldosas, metal galvanizado limpio o madera prensada.

**SELLADO:** Sella las superficies porosas sin pintar, extendiendo la cobertura de la capa superior. Es el imprimado ideal para esmaltes de aceite o látex, y proporciona el alto rendimiento y el lijado perfecto que son necesarios para evitar variaciones en el brillo de la capa superior.

**BLOQUEO DE MANCHAS:** Bloquea las manchas de óxido residual de cabeza de clavo, astafo, creosota, exudación de taninos del cedro y de la secoya, lápiz labial, crayón, aceite, grasa, huellas de manos, la mayoría de las marcas de bolígrafos y marcadores. Nota: cuando aplique pintura base sobre cedro o madera de secoya sin pintar, deje secar 24 horas antes de pintar. Las manchas persistentes pueden requerir una segunda capa.

#### Indicaciones para el uso de Bulls Eye Zero™:

**Preparación de la Superficie:** Las superficies deben estar limpias, secas, parejas y sin contaminación, moho, oxidación ni recubrimientos irregulares que podrían interferir con la adherencia. Retire los recubrimientos irregulares. Siempre límpie la superficie con un limpiador o solvente apropiados (no use fosfato trisódico). Enjuague y deje secar completamente antes de la aplicación de la pintura base. Aplique pintura base en los puntos con nudos y vetas de savia con la **pintura-señalador Zinsser B-I-N®**.

Las casas que fueron pintadas antes de 1978 pueden contener plomo. ¡ADVERTENCIA! si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un paño húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse usted y a su familia, para esto, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese a [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Instalación:** Agite o mezcle bien y aplique con una brocha, rodillo o atomizador sin aire o convencional (sigal las instrucciones del fabricante del equipo atomizador; para atomizar sin aire use una punta de 0,017 a 2000 a 2500 P.S.I.). La pintura base sin **Bulls Eye Zero™** está formulada para usarse sin diluir. Si necesita diluir, no agregue más de una medida de agua limpia por galón. Si diluye excesivamente afectará a las propiedades de bloqueo de manchas. Aplique a una temperatura de entre 10°C y 29°C (50°F y 85°F), humedad relativa de <85%.

**Coloración:** Puede teñirse con colorantes universales hasta 2 onzas (59 ml) por galón. La coloración de la pintura base ayuda a cubrir todo con una sola capa.

**Cobertura:** Aproximadamente 37 m<sup>2</sup> (400 pies<sup>2</sup>) por galón dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie.

**Limpieza:** Limpie inmediatamente con agua tibia y detergente líquido. Limpie las salpicaduras antes de que sequen. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo atomizador. PROTEJA EL PRODUCTO CONTRA LA CONGELACIÓN.

**Tiempo de secado:** A TEMPERATURAS NORMALES, 21°C (70°F), se seca al tacto en 30-45 minutos y se puede lijar o volver a pintar en una hora. La adherencia y dureza completas se desarrollan en 2 días.

**Limitaciones:** No se recomienda aplicar en pisos, terrazas o en superficies sujetas a inmersión o contacto prolongado con agua.

**GARANTÍA LIMITADA:** este producto tendrá el rendimiento que se indica si se aplica según nuestras instrucciones. Las instrucciones se aplican a la mayoría de las aplicaciones, pero no abarcan condiciones, aplicaciones, técnicas ni superficies especiales. Si tiene preguntas, consulte a su distribuidor o póngase en contacto con Rust-Oleum Corporation, Vernon Hills, IL. La garantía se limita al reemplazo o reembolso del valor del producto que se haya usado realmente, si éste presenta defectos en un plazo de dos años desde la fabricación.

**CAUTIÓN! Do not get in eyes.** In case of eye contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Do not take internally. If swallowed call a physician or Poison Control Center. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure good cross ventilation during application and drying. If you experience difficulty in breathing, eye watering, headache, or dizziness, increase fresh air; wear an appropriate, properly fitted (NIOSH approved) respirator; or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**PRECAUCIÓN! Evite el contacto con los ojos.** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al menos 15 minutos. No ingiera. Si se ingiere, comuníquese con un médico o un centro de control de tóxicos. No aspire los vapores o el rocío de este producto. Asegúrese de que haya ventilación cruzada adecuada durante la aplicación. Si tiene dificultad para respirar, sus ojos lagrimean, siente dolor de cabeza o mareos, respire aire fresco, use una mascarilla de protección adecuada, que se ajuste a usted (aprobada por NIOSH) o retirese del área para buscar aire fresco. Evite el contacto con la piel y la ropa. Lávese minuciosamente después de manipular el producto. Mantenga cerrado el envase cuando no lo use. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**