

# TRAITEMENT REPOUSSANT L'HUILE OLÉOPHOBE

**NeverWet®**  
Liquid Repelling Treatment




Le traitement repoussant l'huile oléophobe NeverWet® de Rust-Oleum® est un système superhydrophobe et oléophobe qui repousse l'eau et l'huile des surfaces traitées. Ce produit révolutionnaire force les liquides à rouler sur les surfaces, ce qui garde les articles propres et secs. Le produit NeverWet peut être utilisé sur le métal, le béton, la maçonnerie, le bois et plus encore.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Crée des surfaces qui repoussent l'eau et les huiles
- ✓ Repousse les produits chimiques, tels que l'huile hydraulique, les huiles pour machines et les huiles à moteur
- ✓ Aide à contrôler l'écoulement des lubrifiants, des huiles et d'autres liquides pour un nettoyage facile
- ✓ Système à deux composants qui s'applique à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique
- ✓ Une fois que la couche de fond est appliquée, attendez 45 minutes et appliquez la couche de finition. NeverWet repoussera l'eau après 30 minutes. Attendez 12 heures pour une performance optimale.

*« J'utilise le produit oléophobe NeverWet pour empêcher l'huile de coupe de s'accumuler sur la machinerie. En recouvrant les machines avec NeverWet, l'huile s'écoule dans le bassin collecteur et les machines sont maintenant propres à la fin de chaque journée. »*

- Mark C.,  
Gestionnaire des installations

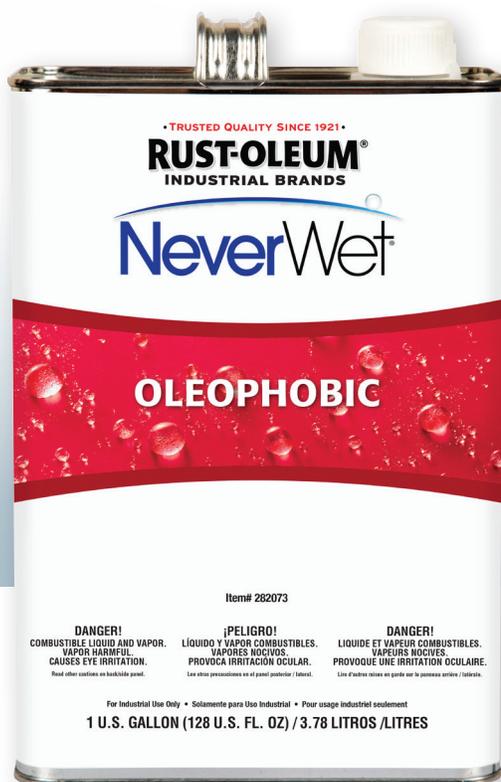

# TRAITEMENT REPOUSSANT L'HUILE OLÉOPHOBE

## EN BREF

PESÉE AU REMPLISSAGE	1 gallon, 5 gallons ou 55 gallons
TYPE DE RÉSINE	Hydrocarbure
SOLIDES PAR VOLUME	14%
RENDEMENT ESTIMÉ	Jusqu'à 300 pi <sup>2</sup> /gal
TEMPS DE SÉCHAGE NON COLLANT	45 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE À POINT	4 heures
COV	0
Méthode d'application	Pulvérisateur pneumatique

Veuillez consulter la fiche des caractéristiques techniques et la fiche signalétique pour tous les détails.

## PRODUITS



Transparent\*  
Couche de finition -  
1 gallon  
282901



Transparent\*  
Couche de finition -  
5 gallons  
282902



Transparent\*  
Couche de finition -  
55 gallons  
282903



Transparent\*  
Couche de fond -  
1 gallon  
275636

\*Dries to a flat light haze

## APPLICATION DU PRODUIT

**Applications typiques:** pompes, moteurs, baies de lavage, équipement lourd, produits électroniques, valves, tuyauteries, etc.



### Application:



Pistolet pulvérisateur

### Substrats:



Béton



Métal



Bois

## PLUS DE RENSEIGNEMENTS



Vidéo sur le produit oléophobe NeverWet®



Fiche des caractéristiques techniques du produit oléophobe NeverWet®



Fiche signalétique du produit oléophobe NeverWet®