

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

**PART
A
ACTIVATOR**

WARNING! CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.

See other cautions on back panel.

3.4 FL. OZ. 100 mL

¡ADVERTENCIA! CAUSA IRRITACIONES EN LOS

OJOS Y PIEL. Observar otras precauciones al dorso.

Rust-Oleum Dry Erase Paint is a smooth, hard finish that creates a unique writeable-erasable surface. Once dry, simply use dry erase markers to draw or write messages and then erase!

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Painting: Briefly stir each can before mixing. Pour Part A into Part B and stir thoroughly until the paint is a uniform color (about 2 minutes). No waiting time is required after mixing. Pour paint into a paint tray. **IMPORTANT:** Apply activated Dry Erase Paint within 60 minutes of mixing.

See application directions on Part B (Base) can label.

WARNING: CONTAINS EPOXY RESIN. Causes nose and throat irritation. May cause allergic skin reaction. Harmful if swallowed. **Use only with adequate ventilation.** Avoid breathing vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, or if air monitoring demonstrates vapor levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing. If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm** -www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

Max VOC < 0g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com/dryerase

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 317702 1017

La Pintura de BORRADO EN SECO es un acabado suave y duro, que forma una superficie única de donde se puede escribir y borrar. Una vez que se ha secado, simplemente use cualquier marcador para borrado en seco para dibujar o escribir mensajes y luego puede borrarlos.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Pintado:** Agite brevemente cada lata antes de mezclar. Vierta la Parte A en la Parte B y agite bien hasta que la pintura tenga un color uniforme (aproximadamente 2 minutos). No se necesita esperar luego de mezclar. Vierta la pintura en una bandeja para pintura. **IMPORTANTE:** Aplique la Pintura de Borrado en Seco dentro de los 60 minutos de haberla mezclado.

Vea las instrucciones para la aplicación en la etiqueta de la Parte B (Base).

ADVERTENCIA. CONTIENE: RESINA DE EPOXIA. Provoca irritación de nariz y garganta. Podría provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo si se ingiere. **Use únicamente con la ventilación adecuada.** Evite inhalar vapores. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de ojos, dolor de cabeza o mareo, o si el monitoreo del aire muestra que los niveles de vapor están por encima de los niveles aceptables, use un respirador apropiado de su tamaño (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros Auxilios:** En caso de producirse contacto con los ojos o la piel, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos. Si tubiese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultades para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si se ingiere, no induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. **⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos** -www.P65Warnings.ca.gov. **EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



PART B BASE

12.6 FL. OZ. 373 mL

WARNING! CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
See other cautions on back panel.

¡ADVERTENCIA! CAUSA IRRITACIONES EN LOS OJOS Y PIEL.
Observar otras precauciones al usarlo.

Rust-Oleum Dry Erase Paint is a smooth, hard finish that creates a unique writeable-erasable surface. Once dry, simply use dry erase markers to draw or write messages and then erase!

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Lightly sand surface that is to be painted. Remove dust from sanding with a lint-free cloth. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Primer is recommended for bare wood and other porous surfaces (follow manufacturer's directions). Ideal for painted surfaces.

Painting: With painter's tape, tape around the area you wish to paint before beginning. Briefly stir each can before mixing. Pour Part A into Part B and stir thoroughly until the paint is a uniform color (about 2 minutes). No waiting time is required after mixing. Pour paint into a paint tray. Use a dense foam roller that is designed to give a smooth finish. To ensure a smooth finish, be sure to prep the foam roller by removing loose fibers. This can be done by wrapping the roller with painter's tape and removing the tape to pull off any excess material. For smaller surfaces, use a foam brush. Results in a high gloss finish. **IMPORTANT: Apply activated Dry Erase Paint within 60 minutes of mixing.**

Dry and Recoat Times: Based on 77°F (25°C)–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 3-4 hours. After 1 hour, remove painter's tape that was used to mask the area. Then allow the Dry Erase surface to cure for **3 DAYS** before applying any markings. Once fully cured, dry erase markers may be applied to surface and then wiped off with an eraser or lint-free cloth. If after erasing some hint of marking remains, simply use a dry erase cleaner to remove marks. Do not use abrasive cleaners, pads, or cloths. Let surface dry before using dry erase markers again.

Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

Coverage: 16 fluid ounces covers 50 square feet.

WARNING: CONTAINS Polyamine and Propylene Glycol Monomethyl Ether. Do not take internally. CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

Max VOC < 100g/L

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com/dryerase


Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2017 Rust-Oleum Corporation 317703 1017

La Pintura de Borrado en Seco es un acabado suave y duro, que forma una superficie única de donde se puede crear su propia pizarra personalizada. Una vez que se ha secado, simplemente use cualquier marcador para borrado en seco para dibujar o escribir mensajes y luego puede borrarlos.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Lije la superficie que se va a pintar. Remueva todo el polvo del lijado usando un trapo libre de pelusas. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Impresión:** Para superficies porosas o maderas sin tratar se recomienda el uso de un imprimador transparente (siga las instrucciones del fabricante). Ideal para superficies pintadas. **Pintado:** Antes de comenzar delimite la zona que desea pintar con cinta para pintar. Agite brevemente cada lata antes de hacer la mezcla. Vierta la parte A dentro de la parte B y mezcle completamente hasta que la pintura obtenga un color uniforme (aproximadamente 2 minutos). No es necesario esperar después de haber mezclado. Vierta la pintura en una bandeja para pintar. Use un rodillo de espuma de goma bien densa que ha sido diseñado para dejar un acabado suave. En el caso de superficies más pequeñas use una brocha de esponja. El resultado será una terminación de alto brillo. **IMPORTANTE: Aplique la Pintura para Borrado en Seco que se ha activado dentro de los 60 minutos después de haberla mezclado. Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se ca a tacto después de 3-4 horas. Después de una hora, remueva la cinta de pintor que se ha usado para enmascarar el área. Luego permita que la superficie para Borrado en Seco se cure por 3 DÍAS antes de aplicar cualquier marca. Una vez que la curación se ha completado, se puede usar marcadores en seco en la superficie y luego sus marcas pueden ser eliminadas con una almodadilla para borrar o un trapo libre de pelusas. Si quedan trazos de huellas de los marcadores para borrado en seco, simplemente use un limpiador para el borrado en seco. No use limpiadores, almodadillas o trapos abrasivos. Deje secar bien antes de usar otra vez los marcadores para borrado en seco. **Limpeza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 16 onzas líquidas cubren 50 pies cuadrados.

ADVERTENCIA. CONTIENE: Poliamina y Eter Monometilico de Propilenglicol.
No ingerir. CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL Y EN LOS OJOS. **Use solamente con una ventilación adecuada.** Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de ingerirlo, solicite atención médica de inmediato. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785.

317703

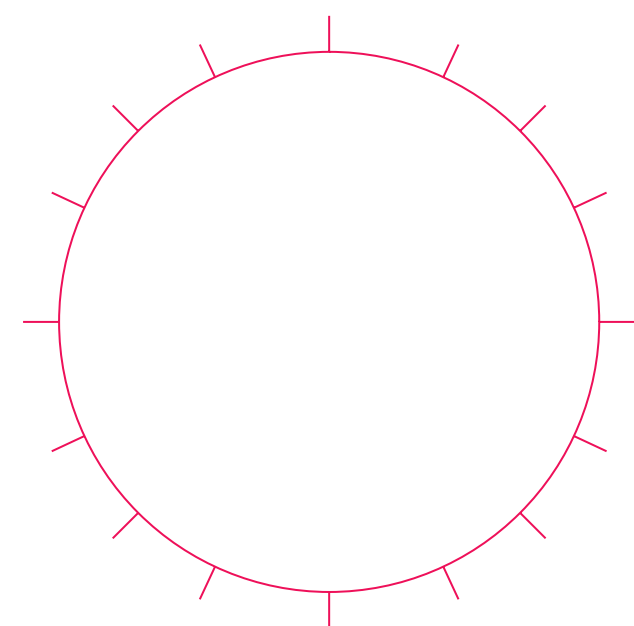

Rust-Oleum **Dry Erase Paint** is a smooth, hard finish that creates a unique white writeable-erasable surface. Once dry, simply use any dry erase markers to draw or write messages and then erase! Application is easy and it has minimal odor making it safe to use indoors. Ideal for use on interior surfaces such as:

Drywall • Masonite • Wood • Concrete • Metal
Design a Unique Dry Erase Surface in Just Three Steps

- 1. PREP:** Lightly sand surface that is to be painted. Remove dust from sanding with a lint-free cloth. If applying dry erase on a new piece of drywall, masonite, concrete or wood, use a white latex primer first (follow manufacturer's directions).
- 2. PAINT:** Briefly stir each can before mixing. Pour part A into part B and stir thoroughly. Use a dense foam roller that is designed to give a smooth finish. To ensure a smooth finish, be sure to prep the foam roller by removing loose fibers. This can be done by wrapping the roller with painter's tape and removing the tape to pull off any excess material. For surfaces that are too small for a roller, use a foam brush. **IMPORTANT: Apply activated Dry Erase Paint within 1 hour of mixing.** One coat coverage. Dries to the touch in 3-4 hours. See can labels for complete directions.
- 3. ...AND ENJOY:** Allow the Dry Erase surface to cure for 3 DAYS before applying any markings (allow more time in cooler temperatures). Once fully cured, Dry Erase markers may be applied to surface and then wiped off with an eraser or lint-free cloth.

La Pintura de Borrado en Seco de Rust-Oleum es un acabado suave y duro, que forma una superficie única de color blanco donde se puede escribir y borrar cuando se usa los marcadores de borrado en seco. Una vez que se ha secado, simplemente use cualquier marcador para borrado en seco para dibujar o escribir mensajes y luego puede borrarlos. La aplicación es fácil, y tiene un olor mínimo, haciéndolo seguro para uso en el interior. Es también ideal para uso en superficies en el interior tal como paneles de paredes, masonite, madera, concreto y metal.

- 1. PREPARE:** Lije la superficie que se va a pintar. Remueva todo el polvo del lijado usando un trapo libre de pelusas. Si es que está aplicando la Pintura para Borrado en Seco en una nueva superficie de panel de pared, masonite, concreto o madera, use una primera capa de látex de color blanco para la preparación antes de nada, (siga las instrucciones del fabricante).
- 2. PINTAR:** Mezcle brevemente cada lata antes de mezclar. Vierta la parte B dentro de la parte A y mezcle completamente. Use un rodillo de espuma de goma bien denso que ha sido diseñado para dejar un acabado suave. Para superficies más pequeñas use una brocha de espuma de goma. **IMPORTANTE: Aplique la Pintura para Borrado en Seco activada dentro de 1 hora después de haberse mezclado.** Seque al tacto en 3 - 4 horas. **Vea las etiquetas en las latas para obtener instrucciones completas.**
- 3. ...Y DISFRUTE:** Permita que la superficie con Pintura de Borrado en Seco se cure por 3 DÍAS antes de aplicar cualquier marca (permítalo más tiempo en temperaturas más frías). Una vez que este producto se ha curado completamente, los marcadores de borrado en seco pueden ser usados para marcar en la superficie y luego todo puede ser borrado con un borrador o con un trapo libre de pelusas.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-855-1774 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-888-855-1774 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 800-481-4785 | rustoleum.com/Specialty
 Made in USA | Hecho en E.U.A.
 ©2017 Rust-Oleum Corporation 317895 0717

CREATE A DRY ERASE SURFACE THAT IS UP TO 7' BY 7'!

This **Rust-Oleum Dry Erase** gives you an easy-to-use surface to write messages to family members, keep shopping lists, draw colorful pictures and just simply have fun.

It's Easy!

- Safe, low odor formula
- Part A and Part B mixes easily and is ready to paint immediately.
- Applies just like any other household paint

It's Fun!

- Customize! Paint a unique dry erase shape that you can't get with a pre-purchased dry erase board.
- Create a dry erase surface that is bigger than a regular board.
- Use with all types of dry erase markers to create colorful messages, pictures, etc. Remove markings with an eraser or rag!

¡Puede crear una Superficie para Borrar en Seco hasta de 2 metros por 2 metros (7 pies por 7 pies)!

Esta **Rust-Oleum Dry Erase** le provee una superficie fácil de usar para escribir mensajes para los miembros de la familia, mantener listas de compras, para hacer dibujos llenos de color y simplemente para divertirse en grande.

¡Es bien fácil!

- Fórmula segura y con bajo olor
- La Parte A y la Parte B se mezclan fácilmente y están listas para usar inmediatamente
- Se aplica justo como cualquier otra pintura casera

¡Es algo divertido!

- ¡Personalice! Pinte una forma única que no se puede obtener comprando una pizarra lista para el borrado en seco.
- Puede crear una superficie para el borrado en seco que es más grande que una pizarra para el borrado en seco regular.
- Use con todos tipos de marcadores para el borrado en seco para crear mensajes llenos de color, hermosos dibujos, y más. ¡Y borre todo con un borrador o un trapo sin pelusa!

This kit contains the following chemicals that may be harmful if misused: Epoxy Resin, Polyamine and Propylene Glycol Monomethyl Ether. Read cautions on individual containers carefully. Prevent build-up of vapors by opening window and door to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. VOC < 50 g/L. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
 Este kit contiene los siguientes productos químicos que pueden ser dañinos si se usan mal: RESINA DE EPOXIA, Poliamina y Éter Monometílico de Propilenglicol. Lea atentamente las precauciones en los envases individuales. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente cuando existe una ventilación adecuada. MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

Supplies Needed:	Great for:	Use in:
<ul style="list-style-type: none"> • Dense foam roller designed to give a smooth finish • Paint tray • Painter's tape • Stir stick 	<ul style="list-style-type: none"> • Walls • Doors • Cabinet doors • Message centers • Menu boards • Storage containers • Toy chests • Easels • Craft projects 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitchen • Office • Kid's bedrooms • Teen's rooms • Play room • Recreation room • Laundry room • Garage • Dorm room • Basement
Abastecimientos Necesarios:	Ideal para:	Para uso en:
<ul style="list-style-type: none"> • Rodillo de espuma de goma densa para lograr un acabado suave • Bandeja de pintura • Cinta de pintura • Varita para mezclar 	<ul style="list-style-type: none"> • Paredes • Puertas • Puertas de gabinetes • Centros de mensajes • Tableros de menús • Contenedores de almacenaje • Cajas de juguetes • Caballetes de pintor • Proyectos de artesanía 	<ul style="list-style-type: none"> • Cocinas • Oficinas • Dormitorios de niños y adolescentes • Cuartos de juegos y recreación • Lavanderías • Garajes • Cuartos de estudiantes • Sótanos

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Writeable-Erasable Finish




WHITE FINISH

Create a Fun & Functional Dry Erase Surface on Walls, Doors & More

WARNING! CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION. See other cautions on side panel.

¡ADVERTENCIA! CAUSA IRRITACIONES EN LOS OJOS Y PIEL. Vea las advertencias en el panel del lado.

12.6 fl oz - Base, 3.4 fl oz Activator
 Total 16 fl oz 473.2mL



Create a fun and functional Dry Erase surface on walls, doors, cabinets and more!

Usted puede crear una superficie para el Borrado en Seco que es divertida y funcional y que puede ser aplicada en paredes, puertas, gabinetes y muchos otros lugares.

Imagine the possibilities in and around the home



Write quick reminders on your way out
 Escriba notas recordatorias al salir de la casa



Track projects in garage
 Planee proyectos en el garaje

Imagine todas las posibilidades ya sea adentro o afuera de su casa



Keep a calendar in an office
 Mantenga un calendario en la oficina