



ORIGINAL

IMPRIMADOR/SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: Imprimitador/sellador satinado transparente penetrante principalmente para superficies verticales; acrílico a base de agua, de olor suave y bajo COV.

Usos comunes:

- ✓ Sellar ladrillos, estuco y concreto.
- ✓ Aclarar el revestimiento de aluminio.
- ✓ Unir superficies calcáreas.
- ✓ Estabilizar de pH en el cemento caliente antes de pintar.
- ✓ Rejuvenecer ladrillos y yeso viejos.
- ✓ Imprimir revestimientos exteriores de vinilo.
- ✓ Como aditivo para pintura para aumentar la vida útil y la cobertura.
- ✓ Proteger contra el polvo e imprimir pisos.

Importante: Lea con atención todas las instrucciones. Recomendación: Use guantes y gafas de seguridad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*: la superficie debe estar limpia y seca. Elimine la pintura suelta y los restos calcáreos excesivos. Repare las grietas y rupturas de la superficie. Cubra las ventanas, las puertas, etc. y tenga precaución al aplicar el producto en días de mucho viento.

APLICACIÓN: Lea la sección "LIMITACIONES" antes de usar el producto. Este sellador está listo para usarlo, no lo diluya. Aplique con brocha, rodillo o rociador (de jardín o sin aire). Aplique el aerosol en retroceso para asegurar la penetración. Aplique al menos dos capas. Espere dos horas para secado entre una capa y otra. Retire inmediatamente con agua cualquier exceso de rociado. Nota: El sellador se ve de color blanco lechoso, pero se vuelve transparente al secar. **RENDIMIENTO:** 80 a 300 pies cuadrados por galón, dependiendo de la porosidad de la superficie. La aplicación de la segunda capa aumenta un 50 %. Se necesitan dos capas para impermeabilizar el concreto vertical sin revestir.

TIEMPO DE SECADO: 2 a 4 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.

CAPA DE ACABADO: Puede aplicarse una capa de acabado con un revestimiento de látex, a base de aceite o con propiedades elastómeras.

ADITIVO PARA PINTURA: se pueden mezclar entre 4 y 8 oz de SEAL-KRETE Original con un galón de pintura de látex para mejorar el rendimiento.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Lave con agua y jabón todas las herramientas inmediatamente después de usarlas. Almacene el producto sin utilizar en un lugar seco a una temperatura superior a los 32 °F (0 °C). EVITE QUE SE CONGEELE.

LIMITACIONES: úselo en superficies verticales de nivel alto o como imprimitador en superficies horizontales, no lo use en nivel bajo. No aplique el producto si se espera que llueva en las próximas 12 horas o si baja la temperatura por debajo de los 50 °F dentro de las 24 horas de la aplicación. No lo use en piscinas, baños de aves, fuentes de agua, cedro, secoya o en áreas donde es probable que se desarrolle presión hidrostática. No lo use en sustratos demasiado porosos como los bloques decorativos de baja densidad (en su lugar, use SEAL-KRETE Heavy Duty).

**Lijar o eliminar la pintura que contiene plomo puede ser peligroso. Para obtener información, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte: www.epa.gov/lead.*

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No ingiera el producto. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lave muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Tome de 1 a 2 vasos de agua y busque atención médica. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

EL MÁS VERSÁTIL IMPRIMADOR/SELLADOR IMPERMEABILIZANTE DISPONIBLE

ESTUCO	LADRILLO
BLOQUE	REVESTIMIENTOS
VINILO	CONCRETO



Producto	N.º	unidad	Código UPC	Código de barras	Medidas de la caja (ancho x profundidad x altura)	Tamaño de la caja Cubo/peso (ft³/lb)	Cantidad de cajas	Cantidad de pallets
Original	100001	1 galón	0 15944 10001 3	1 00 15944 10001 0	15 x 9.5 x 13	1.07/36.43	4	36 cajas
Original	100005	5 galones	0 15944 10005 1	-	-	1.30/44.92	1	36 c/u



ORIGINAL

IMPRIMADOR/SELLADOR IMPERMEABILIZANTE

- MEJOR DURABILIDAD
- USO EN INTERIORES/EXTERIORES
- PARA SUPERFICIES REVESTIDAS O SIN REVESTIR
- SUPERFICIES VERTICALES

CUMPLE CON ESTÁNDARES DE PRUEBAS DE ASTM/FEDERALES

SEAL-KRETE Original cumple o excede lo siguiente:

- ASTM E-514-74: permeabilidad al agua de la mampostería (prueba de lluvia impulsada por el viento a 62 mph).
- ASTM D-1653: transmisión de vapor de humedad.
- Cumple con ASTM D-3960 COV (menos de 50 g por litro).
- Especificación federal TT-P-0035 para permeabilidad al agua (prueba de lluvia impulsada por viento a 98 mph).
- Los criterios del USDA para un revestimiento de superficie estructural que puede entrar en contacto con los alimentos.
- Con OTC.

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

Sólidos: 10 %

Resina acrílica patentada

A base de agua

Olor: Poco

Aspecto: Blanco lechoso al aplicar, transparente al secar.

COV <49 g/litro - Método EPA 24 - Sellador impermeabilizante.

Categoría

PAUTAS DE COBERTURA

Rendimiento del material
ft²/gal aproximados.

Estuco/símil ladrillo	150
Losas/superficies inclinadas de concreto	175
Bloques de concreto	80
Ladrillo	125
Cercas de madera	175
Revestimiento de aluminio	300
Metal galvanizado	300
Adobe	100
Superficies calcáreas	300

Nota: La cobertura real variará dependiendo de la porosidad de la superficie. Use una fórmula de alto contenido de sólidos, como SEAL-KRETE Heavy Duty, para bloques decorativos de baja densidad (bloque de cara dividida/estriado).

****La vida útil de Seal-Krete Original es de 5 años a partir de la fecha de fabricación.**

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: Se ofrece una garantía limitada de 5 años sobre la calidad y el rendimiento de este producto por trabajo. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico para obtener detalles sobre este programa de garantía. El fabricante/vendedor no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, excepto que este producto está libre de defectos y tiene calidad comercial. La compensación para el comprador por incumplimiento de la garantía se limita a la sustitución del producto o el reembolso del precio de compra. Convenience Products no se hará responsable por la mano de obra o el costo de la mano de obra para la eliminación o la aplicación de ningún producto.


SOPORTE TÉCNICO: Para obtener más información sobre la preparación de la superficie o las pautas de aplicación o para obtener una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, llame al 1-800-323-7357, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. EST o consulte nuestro sitio web en: www.seal-krete.com.

SELLA Y PROTEGE

COMBINA PINTURAS

REFUERZA JUNTAS DE MORTERO (ARGAMASA)

REVITALIZA LOS COLORES DESTEÑIDOS

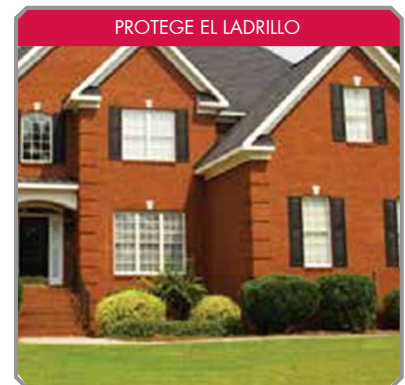

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-323-7357

www.seal-krete.com

©2017 Rust-Oleum Corp

EL MÁS VERSÁTIL SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE DISPONIBLE

64045-082117-SK